

SMART HOME DOOR VIEW

ES Manual de usuario

NVS-IPC-DOORVIEW1 | v20240611

COMO USAR LA MIRILLA DE FORMA LOCAL

La mirilla Nivian, puede utilizarse de forma local cuando tenemos un visitante y toca el botón de llamada en la mirilla, se activará el monitor interior mostrando la imagen del visitante.

EXTERIOR



Presiona el botón para llamar al monitor

INTERIOR




Presiona el botón en el monitor interior para activar la cámara

COMO USAR LA MIRILLA DE FORMA REMOTA

Cuando pulsan el botón de la mirilla, aparecerá la notificación de llamada en el móvil y cuando pulsas sobre ella, podrás contestar la llamada desde la app.



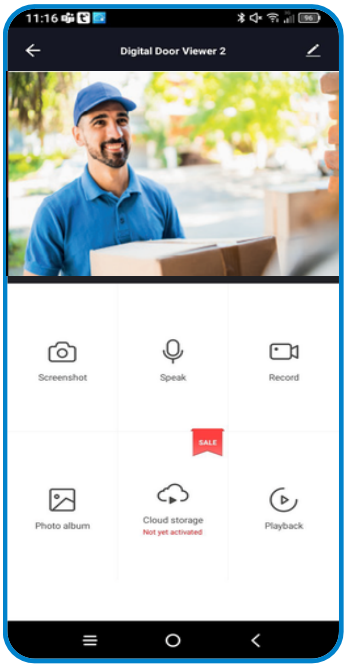

AÑADE TU CÁMARA A LA APLICACIÓN MÓVIL

ES

Terecomendamosconsultarelmanual de usuario completo,perosideseas añadir directamente tu nuevo dispositivo a la app, sigue los siguientes pasos:


¡CONSEJO PROFESIONAL!
Antes de instalar la cámara en su lugar definitivo, primero, realiza esta configuración cerca de tu router Wi-Fi y conecta tu móvil a la red Wi-Fi de 2.4GHz a la que vayas a conectar la cámara.

1. Descarga una de las dos apps compatibles, **TUYA SMART**o **SMARTLIFE**, en tu tienda de aplicaciones o escanea su correspondiente código QR:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store

2. Regístrate para crear una cuenta nueva o inicia sesión si ya tienes una.
3. Pulsa en el icono ⊕ y selecciona “Añadir dispositivo”.
4. En la columna de la izquierda, selecciona “Cámara y bloqueo” y a continuación “Cámara de seguridad inteligente (Wi-Fi)”
5. Apunte la cámara del timbre al código QR que aparece en la pantalla del móvil manteniendo una distancia de 10 a 15 cm, luego escuchara el aviso “Paring Information” pulse el botón “He oído el sonido” en la app Tuya Smart.
6. Sigue paso a paso las indicaciones de la aplicación.

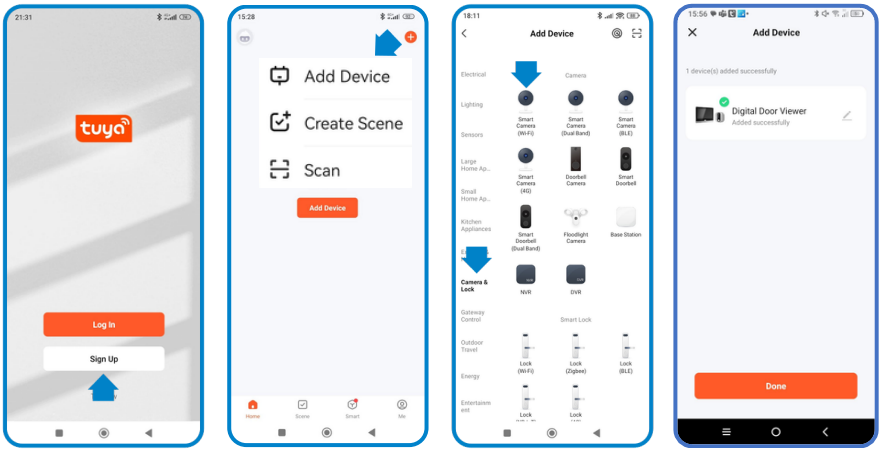


INSTALA LA MIRILLA EN LA PUERTA


1. Retira tu antigua mirilla, desenroscando la parte interior mientras sujetas firmemente la parte exterior:

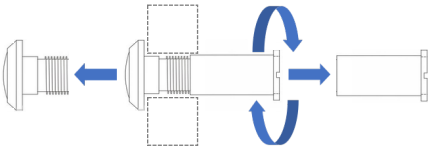


2. Apaga el monitor que acabas de configurar, antes de manipularlo.




3. Retira el protector de los adhesivos de la cámara para fijarla en la parte exterior de la puerta. Introduce en primer lugar la cinta de conexión.

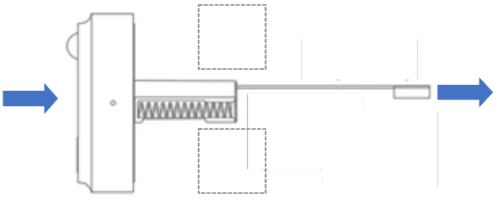

4. Coloca el soporte metálico en la parte interior de la puerta. Pasa la cinta de conexión por la ranura del soporte e inserta el tornillo de fijación que mejor se adapte al grosor de tu puerta.

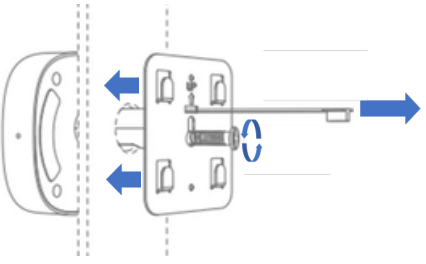


5. Inserta el extremo de la cinta de conexión en el conector trasero del monitor. La posición correcta es con la cinta hacia abajo. Desliza el monitor sobre el soporte para fijarlo.

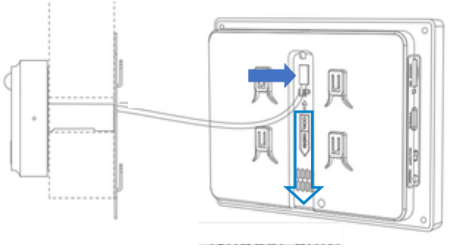


COMO INSTALAR LA MEMORIA MICRO SD

1. Mueva el interruptor a apagado “OFF”, inserte la tarjeta de memoria microSD y mueva el interruptor a modo encendido “ON”.

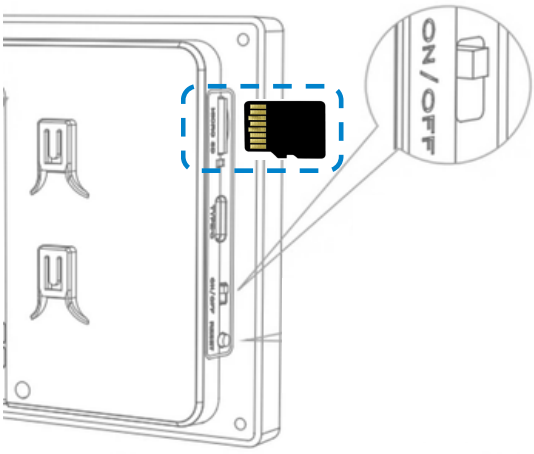

COMO CARGAR LA BATERIA DEL MONITOR INTERIOR


1. Desmonte el monitor de la puerta, deslizando hacia arriba para soltar el monitor de la puerta
2. Desconecte con cuidado el conector de la parte trasera del monitor, no hale ni tire del cable ya que podría romperse.
3. Ahora puede conectar el monitor a un cargador de pared utilizando el cable USB-C a USB-A (cargador de pared no incluido).

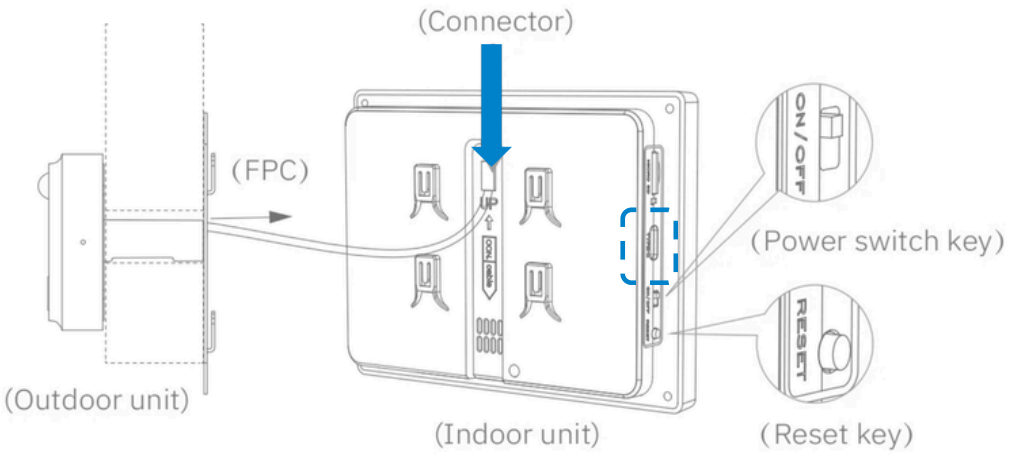

COMO USAR LA APLICACIÓN TUYA SMART


ES

Desdela app tuyaSmart puedes visualizar envivo, atenderlallamada cuando un visitante llame desde la mirilla, al igual que realizar configuraciones de ajustes que explicamos a continuación.

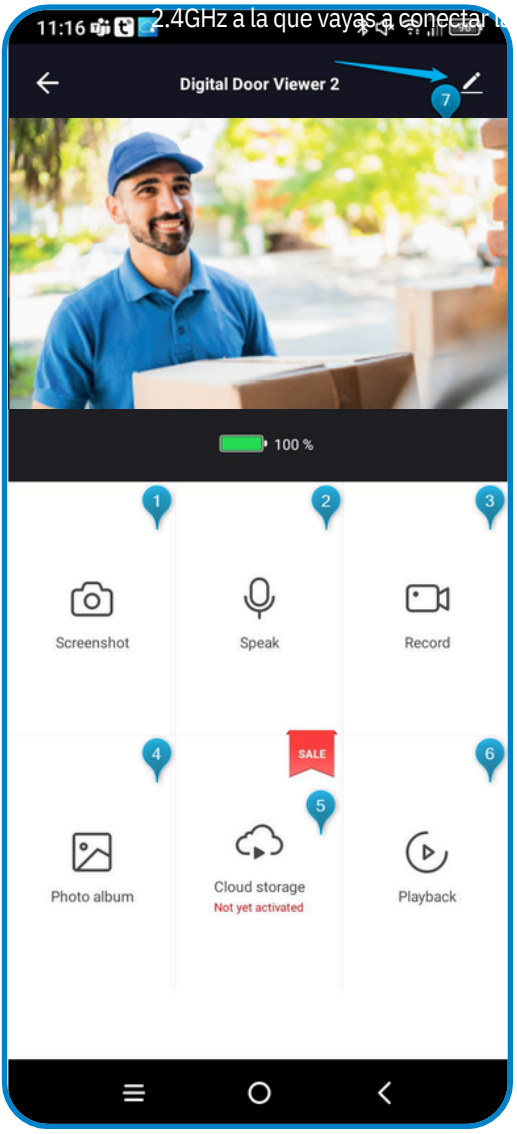


1	Captura: Permite tomar una foto
2	Hablar: Al presionarlo permite hablar directamente con el visitante que este frente a la mirilla.
3	Grabaciones: Permite grabar la pantalla de lo que se está reproduciendo al momento en la app y se almacena en la memoria del móvil
4	Álbum: Permite visualizar las fotos guardadas.
5	Nube: Se necesita pagar una suscripción para poder acceder al almacenamiento en nube.
6	Reproducción: Permite reproducir los clips de video guardados en la memoria microSD o en la nube.
7	Configuración: clic para poder entrar en el menú de ajustes de la mirilla

COMO USAR LA APLICACIÓN TUYA SMART

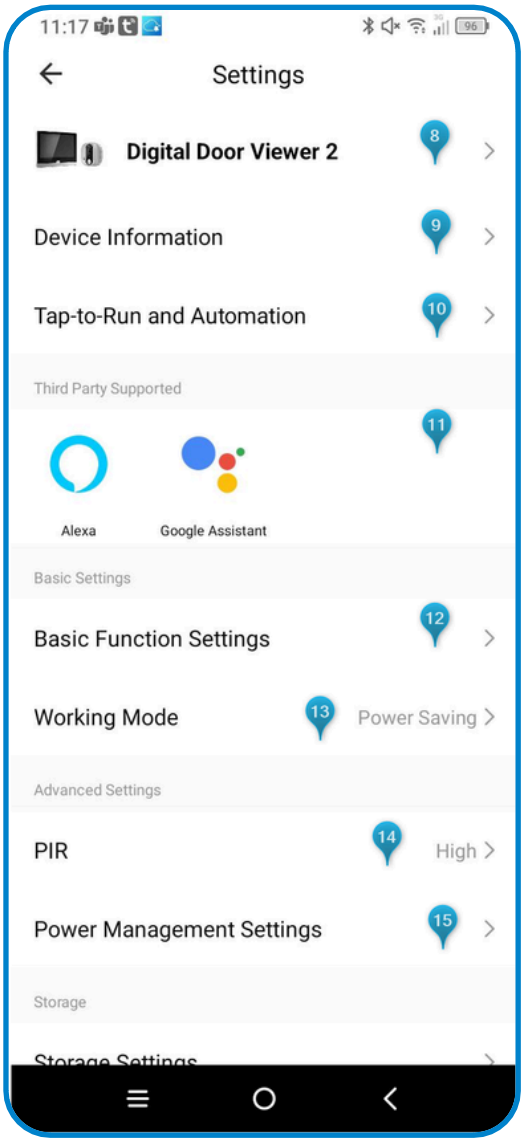

8	Dispositivo: Permite cambiar el nombre de la m ir illa .
9	Informacion de dispositivo: Muestra la informacion de conexión (IP, ID, Zona horaria, intensidad de señal wifi).
10	Automatizaciones: Permite visualizar las escenas vinculadas a este dispositivo.
11	Asistentes de voz: Muestra la compatibilidad con los asistentes de voz de Alexa y Google Assistant
12	Funciones Básicas: Permite dar vuelta a la imagen, activar hora y fecha en la imagen, cambiar el modo de llamada, parpadeo.
13	Modo de trabajo: AHORRO DE ENERGIA, la cámara despierta solo cuando detecta movimiento frente a ella y luego entra en modo de reposo. CONTINUO, la cámara está funcionando de forma continua hasta agotar la batería.
14	PIR: Permite modificar la sensibilidad del sensor de movimiento en tres modos (Alto/Medio/Bajo).
15	Gestión de Energía: Permite establecer el porcentaje mínimo para activar las alertas de baja batería.

COMO USAR LA APLICACIÓN TUYA SMART

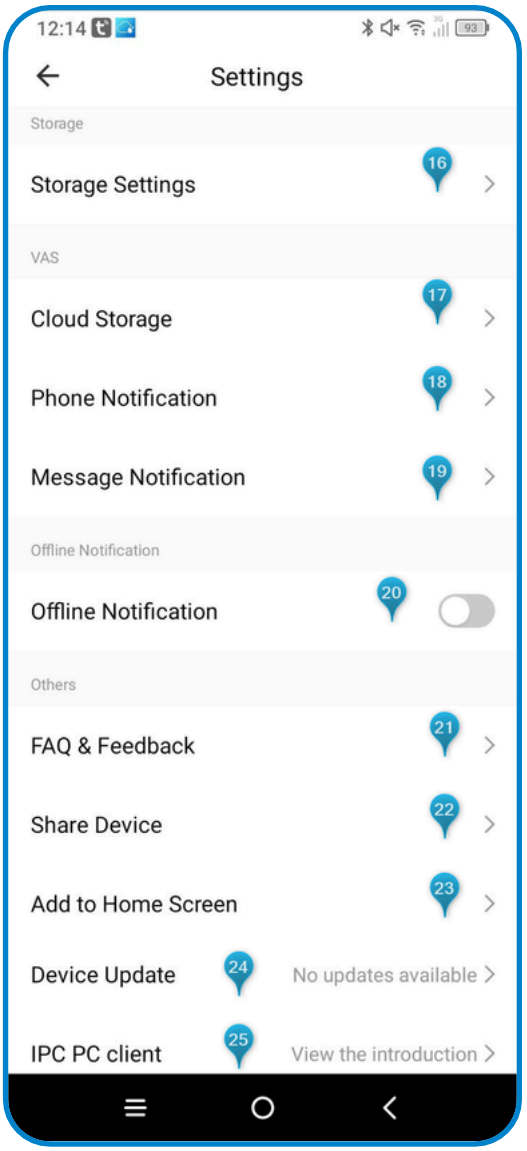

16	Configuración de almacenamiento local: Muestra el estado de la tarjeta de memoria microSD, permite formatear o borrar la memoria
17	Almacenamiento en Nube: Muestra los planes de almacenamiento disponible y sus precios.
18	Notificación Telefónica: Envía notificaciones vía llamada telefónica automática (Servicio de pago)
19	Notificación por mensaje: Envía notificaciones vía mensajes de texto sobre el estado del dispositivo (Servicio de pago)
20	Notificación de Desconexión: Notifica cuando el dispositivo tiene más de 30 min apagado o desconectado de la red.
21	FAQ: Centro de ayuda a preguntas frecuentes.
22	Compartir dispositivos: Permite compartir el dispositivo a otro usuario que este previamente registrado en la app Tuya Smart, solo debes indicar los permisos y el correo electrónico de la persona.
23	Agregar Acceso Directo: Crea un acceso directo en el menú de inicio.
24	Actualización: Muestra la versión de firmware actual del dispositivo y actualizaciones disponibles
25	Acceso WEB

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Mantén el producto alejado de fuentes de calor y productos inflamables. No tapes el producto mientras funciona. No apliques productos agresivos o corrosivos sobre el producto.



Evita el contacto con el agua, líquidos o niveles de humedad superior al 85%. En caso de mojarse, apágalo inmediatamente y no lo manipules.



Revisa que tu instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente. Una instalación deficiente puede provocar fallos e incluso, incendios. No utilices alimentadores o cables en mal estado.



No manipules, apliques presión, ni desmontes el equipo. Ello anula la garantía y existe riesgo de descarga eléctrica. Si el equipo no funciona correctamente, aparece humo, olor sospechoso o ruido, desconecta la alimentación y ponte en contacto con atención al cliente.



Este producto, sus accesorios y respectivos embalajes, no son un juguete. Mantenlos alejados de los niños, personas o animales para los que pueda suponer un riesgo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Producto fabricado en P.R.C.



Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.





Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.



Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de 36 meses, a partir de la fecha de la primera compra del producto, Long Xian Import Export S.L., como responsable de la marca Nivian, responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, en los términos y condiciones establecidas en la legislación local, estatal y/o comunitaria.

ESTA GARANTÍA SE BASA EN LA NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA, PUDIENDO EXISTIR DERECHOS ADICIONALES SEGÚN EL PAÍS O REGIÓN, APLICABLES EXCLUSIVAMENTE EN ESE LUGAR, SIN SER EXTENSIVO A OTROS.

También, puedes ejercer dicha garantía dirigiéndote al lugar donde compraste el producto, según las condiciones marcadas por el centro de venta.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, puedes recurrir al derecho de la reparación del bien o a su sustitución, de conformidad con la normativa específica de consumo de la región.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero, debido a uso indebido, negligencia o aplicación del bien para un uso distinto de aquel para el que fue concebido. El derecho de garantía será reconocido cuando se ejerza dentro del periodo de garantía y se proporcione prueba de compra. Esta garantía no cubre gastos de envío, seguros, ni ningún otro gasto secundario.

La garantía es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a su distribuidor local.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

La configuración adecuada de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad tanto del dispositivo, como de la propia red, son importantes. Por favor, ten en cuenta que, en este caso, no podemos hacernos responsables de posibles daños.

Este sistema de seguridad se ofrece como complemento que provee una fiabilidad limitada en la detección de eventos. En ningún caso, supone una garantía de protección, lo que no será reclamable a tal efecto.

En la medida permitida por la legislación, nuestra empresa no se responsabiliza de daños o perdidas vinculadas al uso del producto o de sus elementos accesorios. Simplemente garantizamos sus funcionalidades. Igualmente, queda fuera de nuestra responsabilidad cualquier tipo de uso ilegítimo o inapropiado.

Las especificaciones del producto, así como el contenido del manual y los accesorios, están sujetos a cambios sin previo aviso.